



CAM1-IPHD

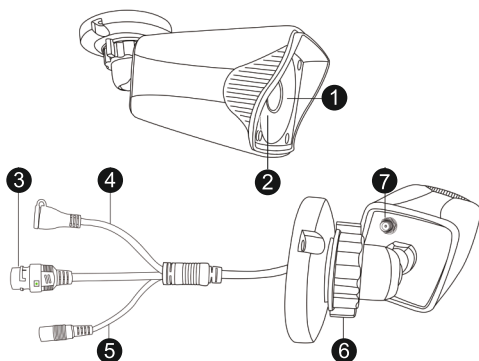


1. Indikátor pripojenia k Wifi sieti, počas straty spojenia svieti LED
2. Svetelný senzor: detekuje jas, aby sa prepoľ na IR režim, keď je tmavé prostredie.
3. Rozhranie RJ 45: pre internetové pripojenia.
4. Tlačidlo Reset: Po 5 až 10 sekundovom stlačení sa IP kamera vráti späť na predvolené nastavenie. Všetky nastavenia wifi siete sa tiež vymažú.
5. Napájanie: vstup (110-240V), výstup (5V 1A). Prevádzkujte IP kameru s napájacím zdrojom OEM.
6. Zámok Twist: Pre nastavenie uhla. Otočte sa v smere hodinových ručičiek, pre uvoľnenie a proti smeru hodinových ručičiek pre uzamknutie
7. Konektor pre Anténu

Image Sensor	Typ senzora	CMOS
	Rozlíšenie senzora	1280 x 720 Px
	Šošovka	3.6mm
	Min. osvetlenie	0.5 Lux
Video	Pozorovací uhol	78°
	Kompresia Video	H.264
	Frekvencia snímania	25fps (VGA), 25fps (QVGA)
	Rotácia	Vertical / Horizontal
Komunikácia	Svetelná frekvencia	50Hz, 60Hz
	Wifi	IEEE 802.11b/g/n
Krytie	Krytie	IP66
	Infra Led	IR LED, viditeľnosť do 20 metrov
Napájanie	SD karta	Max 128GB
	Detekcia pohybu	Áno
	Napätie	DC 5V/1.0A
	Výkon	7 W(Max.)


*Počiatková inštalácia IP kamery



1. Pred prvým prihlásením sa zaregistrujte. (Najprv si stiahnite aplikáciu APP na APP Store alebo Google Pla)




2. Zapnite Wifi v telefóne a pripojte sa k wifi sieti cez "EyeOpenCam". (Medzitým bude váš telefón odpojený od internetu.)




3. Späť do aplikácie a pridaj zariadenie .




4. Klik na IP Cam.





5. Vyberte IP kameru a nastavte šesťmiestny bezpečnostný PIN kód. (Ak bola táto IP kamera nastavená, obráťte sa na správcu a vyžiadajte si kód PIN)

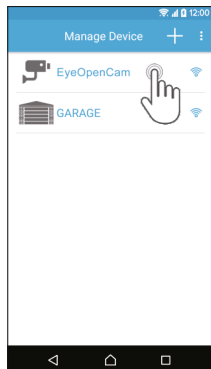

6. Po dokončení instalácie sa vaša IP kamera zobrazí na stránke Spravovať zariadenie. Teraz môžete naň kliknúť a ovládať IP kameru.

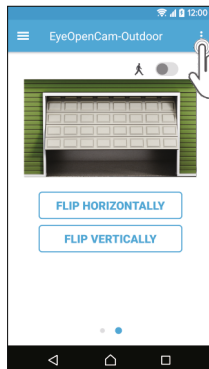


7. Keď si chcete pozrieť obraz z IP kamery na APP, kliknite na WiFi Setting v pravom hornom rohu.

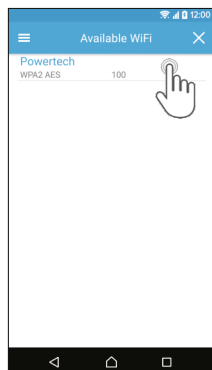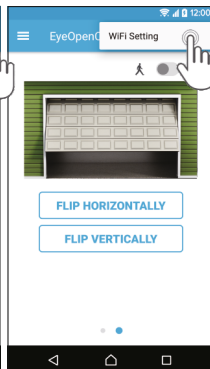


8. V zozname sa zobrazia všetky pripojenia wifi. Kliknite na svoje domáce wifi alebo pripojenie ktoré preferujete.





9. Zadajte heslo pre pripojenie Wi-Fi k dokončeniu nastavení siete Wi-Fi.

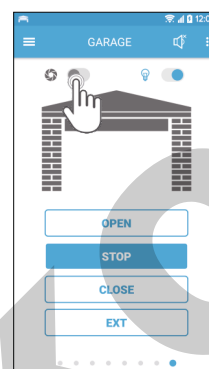

10. Ak už je pohon inštalovaný, môžete pripojiť Cam1-IPHD cez ovládacie okno pohonu. (Switch on).

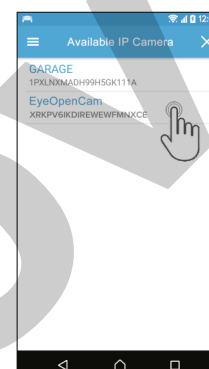


11. Vyber zariadenie a zadaj PIN.

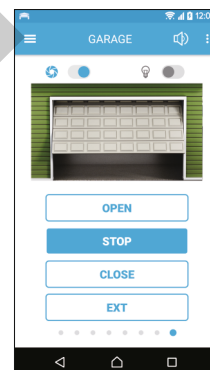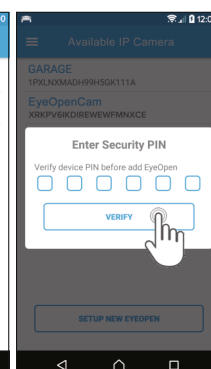

12. Váš pohon brány a IP kamera sú teraz pripojení!

Ak chcete pridať IP Cam do ďalších mobilných zariadení

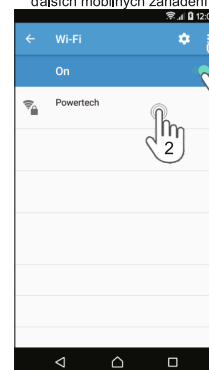

Zapnite službu Wifi na druhom mobilnom zariadení a vyberte sieť Wifi, ku ktorej sa pripája vaša IP kamera. Podľa pokynov krokov 3 až 6 dokončíte nastavenie.